



## 台湾通福 MS 附逆止阀中实回转油压缸

### 通福简介:

通福品牌创立于 1989 年,专业从事液压卡盘、套筒夹头及回转油缸生产与研发。1996 通过团队不断努力通过英国 AMTRI CE MARK 认证。然而机会总是留给有准备的企业,三年后通福企业股份通过了英国 AMTRI,ISO-9002 认证,随后通福卡盘及回转油缸在 2001 年荣获‘台湾精品奖’,作为机械比较发达的台湾来说,同行给了通福品牌品质的高度认可,2010 年金融海啸之后,通福企业敏锐的嗅到市场的需求,在提高产品性能的基础上,再次提高产能,同时与大陆机床领头企业合作,以高品质的优势进入大陆市场,同时也得到广大用户的好评!

### 成功案例:

沈阳第一机床厂  
杭州广大机械有限公司  
西安沃恩精密机械有限公司  
西安鸣士机电开发有限公司



### 产品特点:

精度高、耐磨、厂家售后服务及时、用户遇到技术问题,可以得到厂家工程师技术支持。

●内附逆止阀,当压力源故障时或油压配管受损停电等供给压力异常下降时之压力保持,免除工作飞出之危险。


### 型号规格:

型式	活塞行程 (mm)	活塞面积		最大拉桿推力 (拉側)KN(kgf)	最高使用油壓力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	总泄流量 (l/min)	最高使用回 转(r.p.m.)	重量 (kg)	慣性矩 (kgf.m <sup>2</sup> )
		推側 (cm <sup>2</sup> )	拉側 (cm <sup>2</sup> )						
MS105	20	86	79	29(2957)	4.0(40.8)	0.8	6,000	7.1	0.0125
MS125	25	122	113	42(4283)	4.0(40.8)	0.8	6,000	10	0.0225
MS150	30	176	160	60(6118)	4.0(40.8)	0.8	5,500	13.5	0.0475
MS200	35	314	290	108(11013)	4.0(40.8)	0.8	5,500	22	0.0975

●拉杆推力: 油压力4.0MPa(40.8 kg/cm<sup>2</sup>)

●总流量: 油压力3.0MPa(30.6 kg/cm<sup>2</sup>)及温度50°C

### 尺寸图:

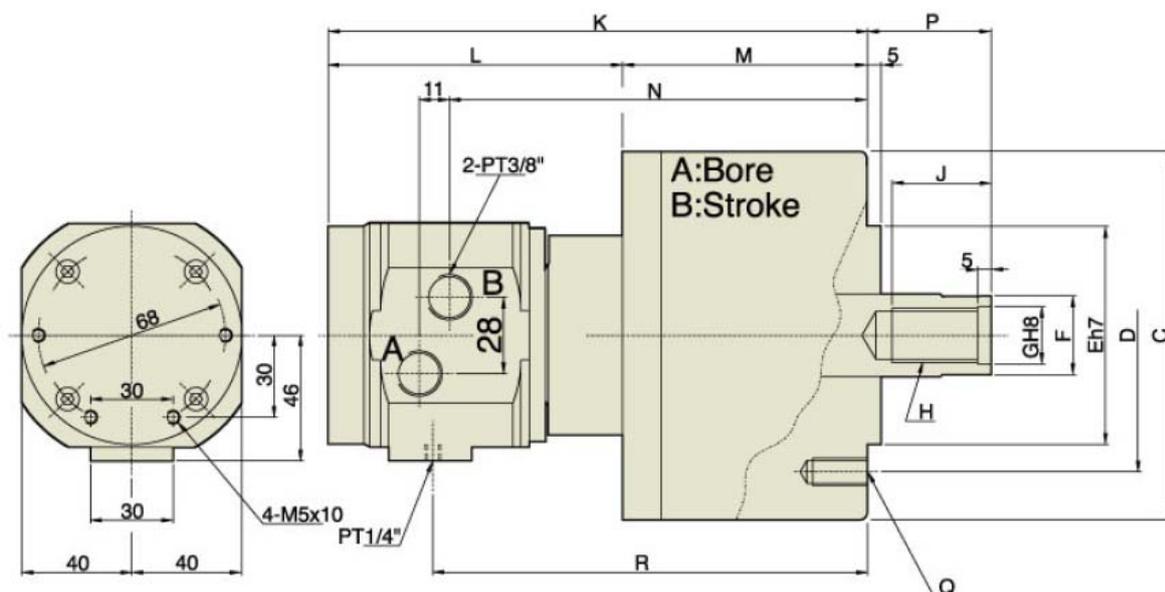



型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P 最大	P 最小	Q	R
MS105	105	20	135	100	80	30	21	M20x2.5	35	197	108	89	152	45	25	6-M10x20	158
MS125	125	25	160	130	110	35	25	M24x3.0	44	205	108	97	160	51	26	6-M12x24	166
MS150	150	30	190	130	110	45	31	M30x3.5	45	214	108	106	169	56	26	12-M12x24	175
MS200	200	35	245	145	120	55	37	M36x4.0	60	228	106	122	183	69	34	12-M16x30	189