



中實動力夾頭

POWER CHUCK

2P/2P-A



2P-08A5
2P-10A6
Refer to Fig.A

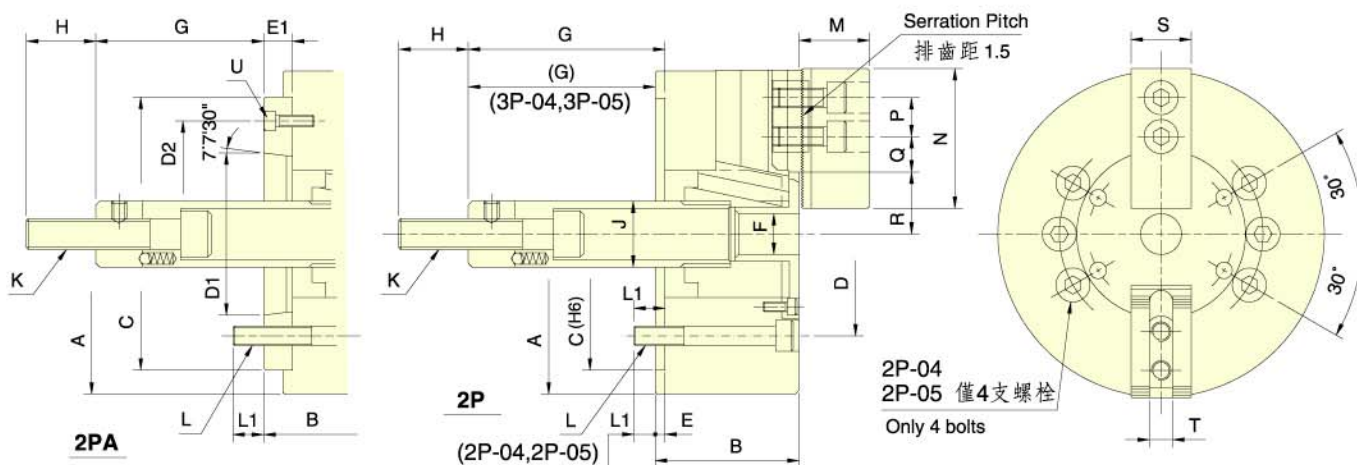

保留規格修改的權利
Subject to technical changes.

註：紅色數據為2P-A型之寸法。

The dimensions and the specifications of 2P-A type are in the red data.

規格 Spec.	行程 mm	爪行程 (直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	容許油壓缸推力 kN(kgf)	最大夾持力 kN(kgf)	最高迴轉數 min ⁻¹ (r.p.m)	I kgm ²	重量 kg	適用迴轉缸 Matching cyl.	最大使用壓力 Max. pressure Mpa (kgf/cm ²)
型號 Model	Plunger stroke	Jaw stroke (Dia.)	最大 Max. 最小 Min.	Max. D.B. pull	Max. clamping force	Max. speed				
2P-04	15	6.4	110	5.3(540)	14.7(1500)	6000	0.01	3.8	RH-80	1.5(15)
2P-05			135		16.7(1700)	5500	0.02	5.8	RA-130	0.4(4)
2P-06 A5	20	8.5	165	12(1220)	35 (3570)	5250	0.04	12	RH-100K RA-170	2.0(20) 0.4(4)
2P-08 A5	21	8.8	210	16.5(1680)	50 (5100)	4750	0.13	22	RH-125K	1.7(17) 0.4(4)
2P-10 A6	25	8.8	254	19.4(1980)	71.5(7300)	4000	0.29	33	RA-220	2.0(20) 0.4(4)
2P-12 A8	30	10.5	304	27.4(2800)	103.9(10600)	3360	0.70	57	RH-150	2.0(20)
2P-15 A11	35	16	381	54.9(5600)	164.6(16800)	3000	1.70	96	RH-200	2.1(21)

寸法 Size	A	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G min.	H	J
型號 Model													
2P-04	110	52	60	80	-	-	6	-	-	18	3	25	26
2P-05	135	55	80	100	-	-	7	-	-	9	-6	35	28
2P-06 A5	165	74	84	140	104.8	116	15	21	101.5	86.5	81.5	66.6	34
2P-08 A5	210	85	103	170	133.4	104.8	23	25	127	104	106	83	38
2P-08 A6			97			150	17			110		89	
2P-10 A6	254	89	109	220	171.4	133.4	25	34	158	133	133	108	45
2P-10 A8			102			190	18		163	140		115	
2P-12 A8	304	106	118				22	-	104	82	69	47	50
2P-15 A11	381	114	130	300	235	196.87	260						60

寸法 Size	K	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
型號 Model													
2P-04	M10x1.5	4~M8	12	24	52	14	11.3	8.3	23.3	20.1	23	10	-
2P-05	M12x1.75		14	31	62		13.5	6	30.4	27.2	25		
2P-06 A5	M16x2	6~M10	14	37	73	20	18	7.5	37.8	33.5	31	12	3~M6
2P-08 A5		6~M12	20	38	95	25	22.3	11.8	46.3	41.9	35	14	6~M10
2P-08 A6													3~M6
2P-10 A6	M20x2.5	6~M16	18	43	110	30	30.8	11.3	51.1	46.7	40	16	6~M12
2P-10 A8													
2P-12 A8			22	51	130		48.8	12.3	61	55.8	50	18or21	6~M8
2P-15 A11	M30x3.5	6~M20	30	63	165	43	48.8	23.3	77.5	69.5	62	25.5	3~M10